
Palpeur électronique à déplacement linéaire
Induktiver Axialmeßtaster
Electronic linear displacement probe


Type: / *Typ:* / Type:	**GT622-A**	No: / *Nr:* / No:	**32.30071**	Version: / *Ausführung:* / Version:	**-**

Mécanique
Maße
Mechanism

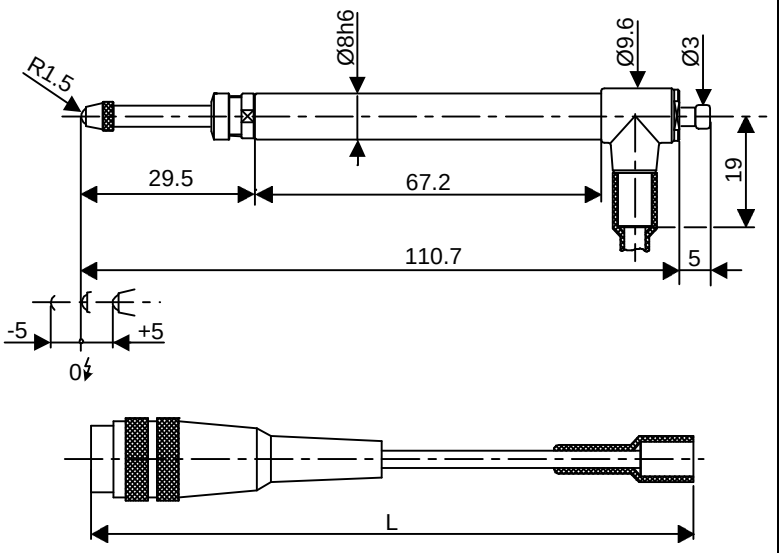


L Longueur du câble *Kabellänge* Cable length: **2** m (0 +20mm)

Fiche de câble
Stecker, männlich
Male cable connector

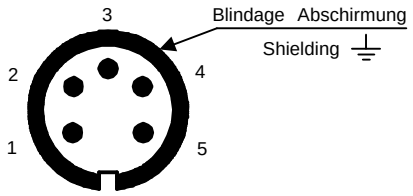

DIN 45322, sans *ohne* without pin 6

Schéma de principe
Prinzipschema
Schematic diagram

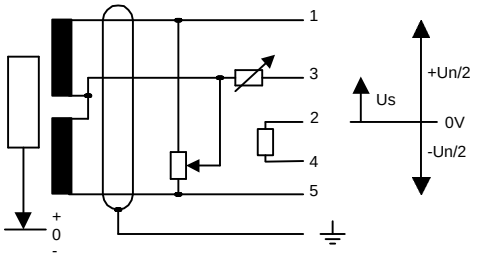

Domaine d'utilisation non destructif
Grenzbedingungen
Nondestructive operating range

Course mécanique typique *Typischer Meßbolzenweg:* Typical mechanical travel:	**10.3** mm
Puissance maximale: *Maximale Leistung:* Maximum power:	**50** mVA

Conditions d'utilisation
Einsatzbedingungen
Operating range

Température d'emploi: Betriebstemperaturbereich: Operating temperature:	**-10..65** °C
Humidité relative maximale: *Maximale relative Feuchtigkeit:* Maximum relative humidity:	**80** %
Degré de protection: Schutzart: Protection :	**IP 50**
Fréquence limite de fonctionnement méc.: *Mechanische Grenzfrequenz:* Max. mechanical operating frequency :	**60** Hz

Caractéristique mécanique
Mechanische Kenngrössen
Mechanical data sheet

Etendue de mesure (EM): *Meßspanne (MS):* Measuring range (MR):	**10** mm **(±5)** mm
Erreur de fidélité sur EM: *Wiederholbarkeit über die MS:* Repeatability error over MR:	**< 0.05** µm
Erreur d'hystérèse: *Meßwertumkehrspanne:* Hysteresis error:	**< 0.05** µm
Force de mesure au zéro: *Meßkraft beim Nullpunkt:* Measuring force at zero:	**1** N **± 30** %
Avance pneumatique: *Pneumatischer Vorschub:* Pneumatic feed:	**nom. 1** bar **max. 6** bar

Remarques *Anmerkungen* Remarks

Die Druckluftversorgung sollte mit einem Präzisions-druckregelventil erzeugt und bei einer Luftfeuchtigkeit von < 60 % auf < 0.5 µm gefilter werden.

Conditions d'utilisation *Anwendungsbedingungen* Operating conditions

Alimentation: *Speisung :* Power supply:	U_n f_n	Sinus *Sinus* Sine wave	**3** V_{rms} **(± 5 %)** **13** kHz **(± 5 %)**	Charge résistive de sortie: *Ohmische Ausgangslast:* Output resistive load :	R_L **2** kΩ **(± 0,1 %)**

Sensibilité nominale: (en tenant compte du déphasage entrée/sortie)
Nennempfindlichkeit: **29.5** mV/V/mm *(unter Berücksichtigung der Ein/Ausgangs-Phasenverschiebung)*
Nominal sensitivity: (allowing for input/output phase shift)

Tension résiduelle maximum: **< 2** mV_{rms}
Maximale Restspannung:
Maximum null voltage:

Consommation typique au zéro électrique: **1.6** mA_{rms}
Typische Stromaufnahme beim elektrischen Nullpunkt:
Typical current input at electrical zero:

Conditions de référence *Referenzbedingungen* Reference conditions

U_n: 3 V_{rms} **f_n: 13** kHz **R_L: 2** kΩ **Temp.: 20** °C **(± 0,5** °C**)**

Redresseur synchrone
Synchroner Gleichrichter
Synchronous rectificher

Temps de stabilisation après mise sous tension: **10** mn
Stabilisationszeit nach dem Einschalten:
Stabilisation time after power up:

Droite des moindres carrés *Gerade der kleinsten Fehlerquadrate* Least squares line **(y = ax+b)**	Ecart de linéarité max. *Max. Linearitätsabweichung* Max. Linearity deviation **(y_m - y)**	Sensibilité *Empfindlichkeit* Sensitivity **(a)**	Ecart linéarité au 0 *Linearitätsabw. bei 0* Linearity dev.at 0 **(b)**
EM nominale: **10** mm *Meßspanne MS:* Nominal MR: **(± 5)** mm	**± 20** µm	**29.5** mV/V/mm	**0 ± 10** µm
EM partielle: **8** mm *Teilmeßspanne MS:* Part MR: **(± 4)** mm	**± 16** µm	**29.5 ± 0.2** mV/V/mm	**0 ± 8** µm
EM partielle: **5** mm *Teilmeßspanne MS:* Part MR: **(± 2.5)** mm	**± 10** µm	**29.5** mV/V/mm	**0 ± 5** µm

Variation de la sensibilité *Empfindlichkeitabweichung* Sensibility drift		Dérive du zéro *Temperaturkoefficient* Zero drift	
Typ.	ppm/°C	Typ. **+ 0.09**	µm/°C
Typ.	ppm/Hz	Typ.	µm/Hz

Impédance d'entrée typique: **1900** Ω
Typische Eingangsimpedanz:
Typical input impedance:

Impédance de sortie typique: **1100** Ω
Typische Ausgangsimpedanz:
Typical output impedance:

Déphasage entrée/sortie typique: **1.5** ° à: **5** mm
Typische Ein/Ausgangs-Phasenverschiebung: *bei:*
Typical input/output phase shift: at: