Calibri ABSOLUTE Digimatic per interassi di fori

Funzioni	Serie 573
ORIGINE	●
PRESET	●
ZERO / ABS	●
Allarme basso voltaggio	●
Uscita dati	●

Specifiche


Risoluzione	0,01 mm
Max. Velocità di risposta	Illimitata
Display	Altezza dei caratteri del-l'LCD 11 mm
OFFSET	10 mm
Durata batteria	Circa 5 anni in condizioni di utilizzo normale
Completo di	In una custodia, con 1 batteria

Accessori opzionali


No.	Descrizione
05CZA624	Cavo Digimatic con tasto dati, modelli IP 1m, 1 m, Tipo di calibro
05CZA625	Cavo Digimatic con tasto, tipo IP, 2 m, tipo di calibro
06AFM380A	USB Input Tool Direct (Digimatic a USB), Digimatic /2, con tasto dati, tipo calibro IP
02AZD730G	U-WAVE-T, con IP67, Trasm. wireless
02AZD880G	U-WAVE-T, tipo di cicalino, Trasm. wire-less
02AZD790A	Cavo di connessione U-WAVE-T tipo A, Modello per calibri IP con tasto dati


Articoli di consumo

No.	Descrizione
63AAA800	Batteria SR44 1,5V




Modello bordo - centro





Modello centro - centro interasse minimo



Serie 573

Calibro con becchi sul retro della slitta

- Misura di interassi centro-centro o bordo-centro. Impostazione off-set
- I becchi, posti sul retro della slitta, consentono la lettura dall'alto.
- Funzione di preset per la lettura diretta della misura

Dust and Water Protected IP 67
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 1111310270

ABSOLUTE IP67



573-716-20
Tipo da centro a centro




573-718-20
Tipo da bordo a centro

Metrico — modelli centro - centro


No.	Campo [mm]	Asta di profondità	Max. errore ammesso S MPE	Massa [g]
573-716-20	10,1–200	Senza	±0,1 mm	465
573-717-20	10,1–300	Senza	±0,15 mm	550

Metrico — modelli bordo - centro

No.	Campo [mm]	Asta di profondità	Max. errore ammesso S MPE	Massa [g]
573-718-20	10,1–200	Senza	±0,1 mm	470
573-719-20	10,1–300	Senza	±0,15 mm	555



573-718-20
573-719-20

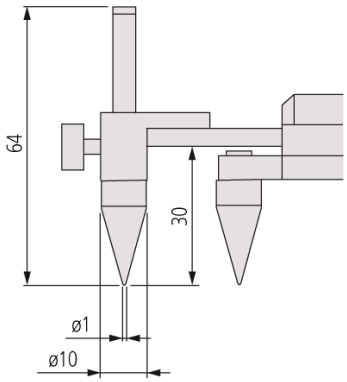

573-716-20
573-717-10

I prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti commerciali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti.
Le descrizioni dei prodotti, in particolare, e di tutte le specifiche tecniche, sono vincolanti solo se espressamente concordato.

Mitutoyo

Sistema di trasmissione dati wireless : U-WAVE

U-WAVE e U-WAVE fit - sistema di trasmissione dati senza fili

U-WAVE fit

- Circa 20 m (entro l'intervallo visibile).
- Frequenza di comunicazione: 2,4 GHz sistema wireless per una trasmissione dati affidabile e sicura.
- Facile esportazione dei dati in Microsoft® Excel® o in altre applicazioni software SPC professionali come Mitutoyo MeasurLink.
- Il trasmettitore conferma il trasferimento dei dati tramite un segnale acustico o un LED rosso/verde.
- Basso consumo: 400.000 trasmissioni di dati con una batteria.
- U\-WAVE Event supporta anche la richiesta di dati da parte di un PC.È l'ideale se il sistema è installato in un punto inaccessibile.



PC con ricevitore U-WAVE



02AZD810D
U-WAVE-R (ricevitore)



Trasmettitore U-WAVE-TC per calibro con unità di connessione





Trasmettitore U-WAVE-TM per micrometri con unità di connessione

Specifiche

Protocollo di comunicazione wireless	Proprietario (2,4 GHz da specifiche originali basate su IEEE 802.15.4)
Metodo di modulazione	DS-SS (Direct Sequence Spread Spectrum)
Distanza di comunicazione	Circa. 20 m (all'interno dell'intervallo visibile)
Velocità di comunicazione kbps	250
Frequenza di comunicazione	Banda 2,4GHz (2,405-2,475 GHz, 15 canali (5 intervalli MHz))
Comunicazione con gli strumenti di misura	Digimatic (6 cifre), digimatic 2 (8 cifre) identificazione automatica
Compatibilità O.S.	Windows® 2000 Professional (≥SP4), Windows® XP Professional (≥SP2), Windows® XP Home Edition (≥SP2), Windows Vista®, Windows® 7 (32bit, 64bit), Windows® 8, 8. 1, 10 (32bit, 64bit), 11

Accessori standard

No.	Descrizione
05SAA217D	Batteria CR 2032, 1 pz.

Accessori opzionali

No.	Descrizione
06AGR543	USB-ITPAK Vers. 3,0, USB Dongle + Manuale (Software disponibile online)
02AZF300	Unità di collegamento per calibro standard, Tipo standard
02AZF310	Unità di connessione per calibro IP, Micrometro, con pulsante dati per U-WAVE fit, U-WAVE fit Bluetooth
02AZF960	Unità di connessione per Micrometro IP, U-WAVE fit, U-WAVE fit Bluetooth per interfaccia Digimatic S1
02AZF700	Unità di connessione comparatori, Tipo 12,7mm/0,5", U-WAVE fit, U-WAVE fit Bluetooth
02AZD790A	Cavo di connessione U-WAVE-T tipo A, Modello per calibri IP con tasto dati
02AZD790B	Cavo di collegamento B per U-WAVE, Modello per micrometri IP
02AZD790C	Cavo di colleg. C per U-WAVE, Diritto, con tasto dati
02AZD790D	Cavo di collegamento D per U-WAVE, Tipo piatto 10 pin
02AZD790E	Cavo di connessione E per UWAVE, Tipo rotondo 6 pin
02AZD790F	Cavo di collegamento F per U-WAVE, Tipo piatto diritto
02AZD790G	Cavo di collegamento G per U-WAVE, Tipo IP piatto diritto
02AZG011	Cavo di connessione U-WAVE-T SF, per Interfaccia Digimatic S1
63BAA057	Alimentatore esterno U-Wave T
02AZF670	Piastra per trasm. U-WAVE, per comp. ID-C e ID-S
02AZF675	Piastra di montaggio trasmettitore U-WAVE, per comparatore digitale ID-N
02AZE200	Supporto per U-WAVE-T, Tipo universale
02AZE990	Piastra di montaggio Trasmettitore U-WAVE , per QM-Height
12AAY486	Piastra di Montaggio trasmettitore U-WAVE-T, per LH-600F/FG

U-WAVE-T (Trasmettitore)

No.	Tipo	Strumenti di misura*	Indicazione ricezione dato	Trasmissione in uscita	Note	Massa [g]
264-620	U-WAVE-TC	100, 150, 200, 300 mm Calibro IP67 / standard	LED (verde, rosso, arancione)	2,5MW (4dBm) o inferiore	IP67.0	20
264-621	U-WAVE-TC	100, 150, 200, 300 mm Calibro IP67 / standard	cicalino e LED (verde, rosso, arancione)	2,5MW (4dBm) o inferiore	Standard	20
264-622	U-WAVE-TM	Micrometro IP65	LED (verde, rosso, arancione)	2,5MW (4dBm) o inferiore	IP67	20
264-623	U-WAVE-TM	Micrometro IP65	cicalino e LED (verde, rosso, arancione)	2,5MW (4dBm) o inferiore	Standard	20
02AZD730G	U-WAVE-T per strumenti vari	Comparatore, Micrometro per interni a 3 punti, Calibro in fibra di carbonio, truschino, etc.	LED (verde, rosso, arancio)	2,5 mW (4 dBm) o inferiore	IP67	23
02AZD880G	U-WAVE-T per strumenti vari	Comparatore, Micrometro per interni a 3 punti, Calibro in fibra di carbonio, truschino, etc.	LED (verde rosso giallo) e cicalino	2,5MW (4dBm) o inferiore	Standard	23

U-WAVE-R (ricevitore) per tutti i trasmettitori Mitutoyo

No.	Tipo	U-WAVE-R collegabili a PC	U-Wave-T collegabili a PC	Trasmissione in uscita	Note	Massa [g]
02AZD810D	Ricevitore U-WAVE R	fino a 16	fino a 100	1 mW (0 dBm)o inferiore	U-WAVE-R + Software (U-WAVEPAK)	130

I prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti commerciali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti.
Le descrizioni dei prodotti, in particolare, e di tutte le specifiche tecniche, sono vincolanti solo se espressamente concordato.

Mitutoyo

Cavi e unità di connessione U-WAVE


2. Cavo senza connettore per interruttore a pedale

No.	Modello	Note	Massa [g]
02AZD790A	A	Cavo U-Wave diritto con protezione IP e tasto invio dati per calibri IP67	10
02AZD790B	B	Cavo U-Wave con prot. IP, connet. rivolto all'indietro e tasto dati es. per Micrometri IP65	10
02AZD790C	C	Cavo dati U-WAVE Diritto Con tasto dati per Calibri Absolute Standard	10
02AZD790D	D	Cavo dati U-WAVE Piatto ad esempio per comparatore IDH/IDF	10
02AZD790E	E	Cavo dati U-WAVE rotondo. Ad es. per comparatori a bracci tastatori digitali serie 209	10
02AZD790F	F	Cavo dati U-WAVE Diritto per comparatore IDC/IDS	10
02AZD790G	G	Cavo U-Wave piatto diritto con protezione IP es per comparatori IDN/IDB	10
02AZG011	SF	Cavo U-WAVE diritto per strumenti con interf. Digimatic S1, ad es. comp. ID-C, ID-F e LH-600 F/FG	10

3. Cavo con connettore per interruttore a pedale

No.	Model-lo	Note	Massa [g]
02AZE140A	A	Cavo U-Wave diritto con prot. IP e tasto dati/connettore interr. a pedale. Es. per IP66	34
02AZE140B	B	Cavo U-Wave connet. rivolto all' indietro con tasto dati/connettore interr. a pedale. Ad es. per micrometri IP65	34
02AZE140C	C	Cavo U-Wave diritto con tasto dati/connettore interr. a pedale. Ad es. per calibri ABS standard	34
02AZE140D	D	Cavo dati U-WAVE piatto con connet. per interruttore a pedale per comparatore IDF/IDH	34
02AZE140E	E	Cavo dati U-WAVE rotondo con connet. per inter. a pedale. Ad es. per comparatori a bracci tastatori digitali serie 209	34
02AZE140F	F	Cavo dati U-WAVE diritto piatto con tasto dati per comparatore IDC/IDS	34
02AZE140G	G	Cavo U-Wave piatto diritto, prot. IP e connet. per inter. a pedale. Ad es. per comparatori IDN/IDB	34
02AZG021	SF	Cavo U-Wave diritto con tasto dati/connettore interr. a pedale. Per strumenti con interfaccia Digimatic S1 (es. comp. ID-C, ID-F e LH600F/FG)	35

8 tipi di connettori

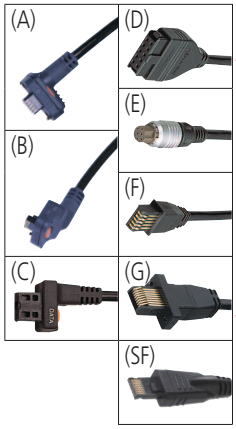

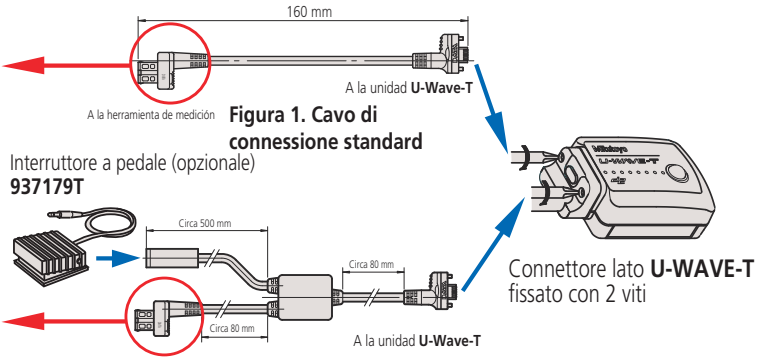


Figura 1. Cavo di connessione standard

Figura 2. Cavo di connesione specifico per interruttore a pedale

Per ulteriori informazioni sulle estremità dei cavi, vedere pagina 21





02AZE200
Supporto per U-WAVE-T per comparatori, calibri in fibra di carbonio



02AZF670
U-WAVE-TM
02AZD790F



02AZF675
U-WAVE-TM
02AZD790G



02AZE990
U-WAVE-T
02AZD790D




12AAY486
U-WAVE-T
02AZG011

I prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti commerciali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti. Le descrizioni dei prodotti, in particolare, e di tutte le specifiche tecniche, sono vincolanti solo se espressamente concordato.


Accessori opzionali per calibri

Basi per misure di profondità

Base opzionale per effettuare misure di profondità con i calibri.
- Per calibri Digimatic e a corsoio con asta di profondità.
- Superficie di base rettificata di precisione e morsetto di blocco.

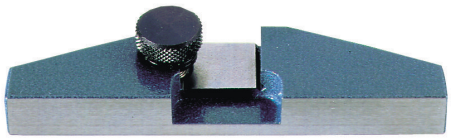


050084-10




050083-10


Metrico

No.	Per campo di misura	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	Massa [g]
050083-10	100, 150 e 200 mm	25	75	24,5	9	16	130
050084-10	100, 150 e 200 mm	25	100	24,5	9	16	160
050085-10	300 mm	30	125	28,5	11,5	20	270

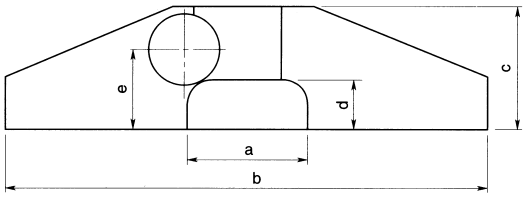

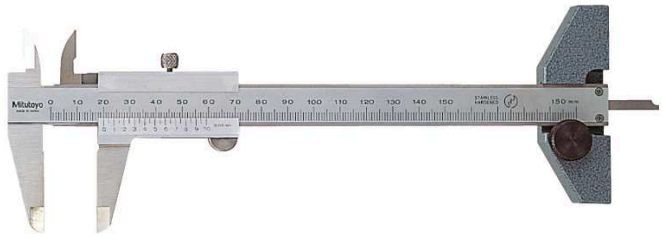



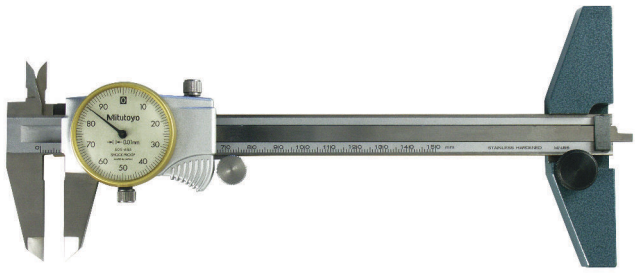

I prodotti contenuti in questo catalogo sono destinati alla vendita a clienti commerciali. Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti.
Le descrizioni dei prodotti, in particolare, e di tutte le specifiche tecniche, sono vincolanti solo se espressamente concordato.