Tastatori cilindrici o a botte


I tastatori cilindrici sono spesso utilizzati per misure di elementi che non possono essere misurati, se non con difficoltà, con un tastatore a sfera semplice. In alcuni casi, infatti, il contatto tra l'accessorio ed il pezzo da misurare non può essere garantito se l'estremità dell'accessorio è una sfera.

Questi tastatori vengono anche utilizzati per misure di elementi filettati e spesso per determinare il centro di fori filettati.






0071684820

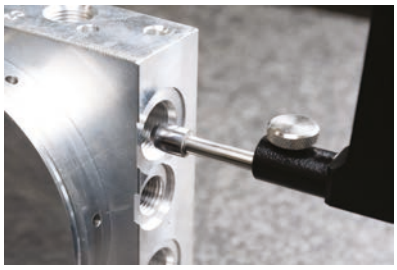


00760068


Codice articolo	Diametro mm	Lunghezza tasto, mm	Fissaggio mm	Materiale	Caratteristica(che) particolare(i)
03510502	3,3	6	M2,5	Metallo duro	Controdado per l'allineamento radiale
03510503	4	6	M2	Metallo duro	Controdado per l'allineamento radiale
0071684820	10	96	Ø 8	Acciaio	
00760066	2,2	57,5	Ø 6	Metallo duro	
00760067	4,5	60	Ø 6	Metallo duro	
00760068	9,7	62,5	Ø 6	Metallo duro	
00760082	2	58,5	Ø 6	Metallo duro	
00760093	10	91		Base: acciaio Superficie di misura: metallo duro	




00760066




00760067




00760068




00760082




03510503



03510502



0071684820



00760093