Visualizzatore digitale TWIN-T40

• UTILIZZO
- Robusto, per utilizzo sia in laboratorio che in produzione
- Compatibile con una vasta gamma di tastatori e strumenti di misura
- Ampio display a colori per un comfort di lettura anche in ambienti poco luminosi
- Visualizzazione su fondo nero per un eccellente contrasto
- Interfaccia chiara per un apprendimento semplice e senza confusione
- 4 tipi di visualizzazione diversi
- Touch-screen


• FUNZIONI
- Visualizzazione da uno a quattro valori
- Misure statiche o dinamiche
- Regolazione intuitiva delle quote
- 16 classi di tolleranze disponibili
- Funzioni matematiche per il calcolo di diversi tastatori simultaneamente (planarità)




04430015

Norma	DIN 32876
Ingresso(i)	4 ingressi per tastatori induttivi 4 ingressi per strumenti di misura USB
Errori max. ammessi	A 20 °C, con umidità relativa ≤ 50%, su tastatori fittizi: Indicazione digitale: ± (0,2% del valore misurato + 0,3 µm)
Materiale	Cassa: alluminio
Dimensioni	Cassa: 112 x 190 x 119 mm Display: 155 x 87 mm
Grado di protezione	Lato frontale: IP65
Massa	1,74 kg
Alimentazione	100 ÷ 240 V, 50 ÷ 60 Hz, 0,6 A
Uscita(e) dati	TLC, RS232
Unità	mm / in
Caratteristica particolare	A 20 °C e con umidità relativa ≤ 50%: Deriva dallo «0» = ≤ 0,15 µm / °C
Frequenza di campionatura	6500 Hz
Compreso nella fornitura	Visualizzatore TWIN-T40 Alimentazione + cavi UE, UK, US e CH Report di autotest Certificato di taratura

Visualizzatori

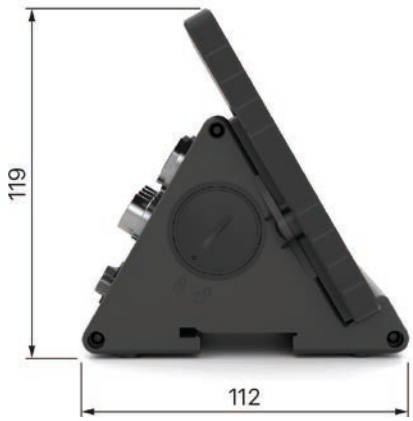

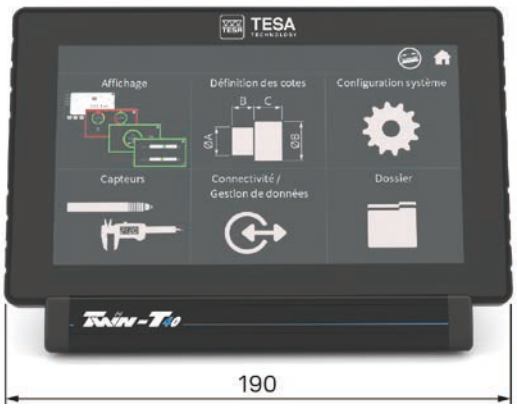

Codice articolo	Descrizione
04430015	Visualizzatore TWIN-T40

Accessori

Codice articolo	Descrizione
04981001	Software DATA-DIRECT
04981002	Software STAT-EXPRESS
DATA-VIEWER	Software gratuito di acquisizione dati
04460016	Alimentazione TWIN-T20 + cavi UE, UK, US e CH
04460013	Penna + supporto
04460020	Base
04460017	Display
04761071	Pedale USB, 2 m
04760181	Cavo TLC-USB, 2 m
04760182	Cavo TLC-DIGIMATIC, 2 m
04760183	Kit trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE + ricevitore chiave USB + prolunga 1,5 m
04760184	Trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE
04760185	Ricevitore USB + prolunga 1,5 m
04761062	Cavo Opto-RS232 a USB, duplex, 2 m
04760151	Cavo USB A a USB B, 1,8 m
04761063	Cavo Sub-D 9p/m a USB, 2 m