


## *Contatti con superficie di misura a coltello*

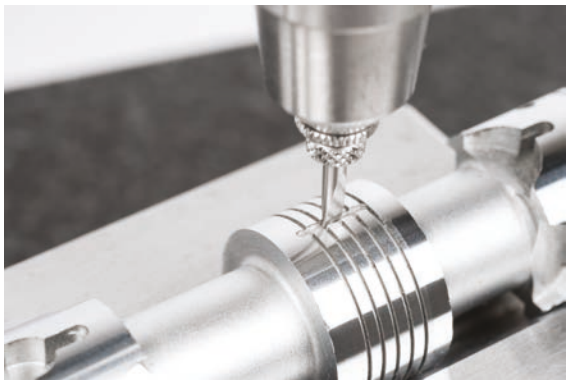





03560024-25





03560031-32-33-34

| Codice articolo | Lunghezza tasto, mm | Fissaggio mm | Materiale | Caratteristica(che) particolare(i) |
|---|---|---|---|---|
| **03560031** | 5 | M2,5 | Acciaio | Controdado per l'allineamento radiale |
| **03560032** | 10 | M2,5 | Acciaio | Controdado per l'allineamento radiale |
| **03560033** | 15 | M2,5 | Acciaio | Controdado per l'allineamento radiale |
| **03560034** | 20 | M2,5 | Acciaio | Controdado per l'allineamento radiale |
| **03560024** | 8 | M2,5 | Acciaio | Controdado per l'allineamento radiale |
| **03560025** | 8 | M2,5 | Metallo duro | Controdado per l'allineamento radiale |

## *Punte a tracciare*

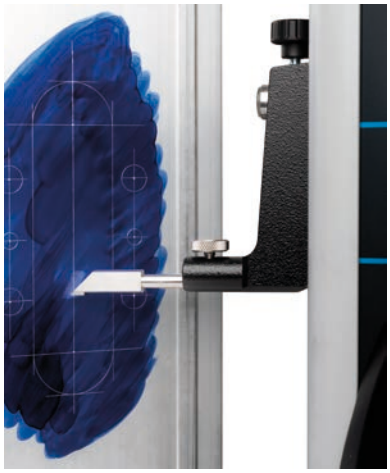

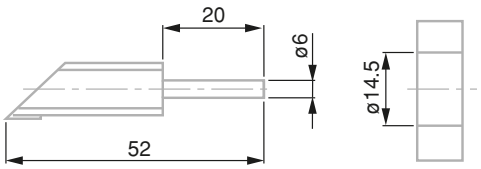


00760165

| Codice articolo | Lunghezza tasto mm | Fissaggio mm | Materiale |
|---|---|---|---|
| **00760172** | 30 | Ø 6 | Metallo duro |
| **00760165** | 32 | Ø 6 | Metallo duro |