Modelli da officina digitali con becchi per esterni a punta


• STRUMENTO
  - Costruzione robusta per garantire longevità e stabilità dei risultati nel tempo
  - Alto grado di protezione contro liquidi e polveri (anche con trasmettitore per l'invio dei dati collegato)
• MISURA
  - Facile lettura grazie all'ampio display ad elevato contrasto
  - Comfort di utilizzo con gomma «SoftTouch»
• AUTONOMIA
  - Lunga durata della batteria per evitare sostituzioni troppo frequenti
• GESTIONE DEI DATI
  - Invio dei valori a PC mediante la porta TLC (via cavo o wireless)



00530431

Norma	ISO 13385-1:2019
Errori max. ammessi	L = lunghezza in mm 0 < L ≤ 100: ± 30 µm 100 < L ≤ 600: ± 40 µm 600 < L ≤ 1000: ± 60 µm
Materiale	Acciaio inossidabile
Caratteristica particolare	Vite di bloccaggio
Risoluzione	0,01 mm / .0005 in
Zero	Fisso
Grado di protezione	IP67
Display	LCD, 11 mm
Alimentazione	Pila a bottone CR2032
Uscita(e) dati	TLC
Funzione(i)	Modo stand-by dopo 10 minuti Modo ABS o DIFF Indicatore di batteria scarica
Autonomia	12.000 ore
Unità	mm / in
Compreso nella fornitura	Calibro Pila (1x) Rapporto di controllo Dichiarazione di conformità

Calibri a corsoio da officina

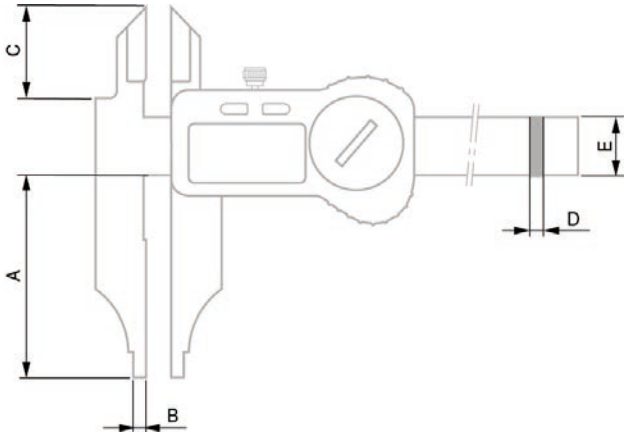

Codice articolo	Campo di misura, mm	Campo di misura, in	Uscita dati	Grado di protezione	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
00530431	0 ÷ 200	0 ÷ 8	TLC	IP67	80	5	30	4	20
00530433	0 ÷ 300	0 ÷ 12	TLC	IP67	90	5	37	4	20
00530434	0 ÷ 500	0 ÷ 20	TLC	IP67	150	10	60	6	28
00530435	0 ÷ 600	0 ÷ 24	TLC	IP67	150	10	60	6	28
00530436	0 ÷ 800	0 ÷ 32	TLC	IP67	150	10	56	8	32
00530437	0 ÷ 1000	0 ÷ 39	TLC	IP67	150	10	56	8	32


Accessori

Codice articolo	Descrizione
04760181	Cavo TLC-USB
04760182	Cavo TLC-DIGIMATIC
04760183	Kit trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE + ricevitore chiave USB + prolunga 1,5 m
04760184	Trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE
04760185	Ricevitore USB + prolunga 1,5 m
04981001	Software DATA-DIRECT
04981002	Software STAT-EXPRESS
DATA-VIEWER	Software gratuito di acquisizione dati
01961000	Pila a bottone CR2032

Lente magnetica per strumenti a nonio

Lente utilizzata per facilitare la lettura di strumenti scorrevoli a nonio.



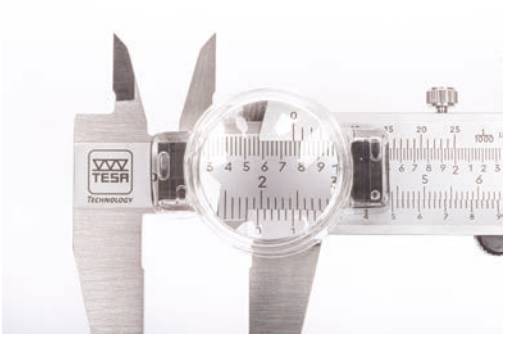

0051610365

Codice articolo	Descrizione
0051610365	Lente magnetica, ingrandimento 3x


Basi amovibili per calibri a corsoio di profondità




00560103



Codice articolo	Descrizione	A mm	B mm	C mm
00560103	Base amovibile, 200 mm, per calibri a corsoio di profondità digitali	200	11,5	10
00560104	Base amovibile, 300 mm, per calibri a corsoio di profondità digitali	300	16	16
00560105	Base amovibile, 400 mm, per calibri a corsoio di profondità digitali	400	16	16
00560108	Base amovibile, 180 mm, per calibri a corsoio di profondità a nonio ≥ 300 mm	180	8	17
00560109	Base amovibile, 260 mm, per calibri a corsoio di profondità a nonio ≥ 300 mm	260	8	17
00560110	Base amovibile, 320 mm, per calibri a corsoio di profondità a nonio ≥ 300 mm	320	8	17

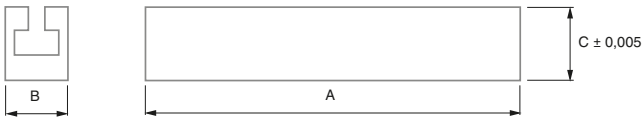

00560103



00560108